

双层管系列

聚醚双层管

特点及应用

- 流体：空气、水
- 特点：双层管结构，双层保护性能更佳，具有良好的机械性能，抗拉伸性、耐压、耐磨、防紫外线、耐曲折、耐水性好，耐低温，低温柔韧性好，更耐化学性，使用寿命更长。
- 应用：气动装置、自动化设备、快速循环系统、汽车制造等

系列表


尺寸	外径x内径 (mm)	最高使用压力 (Mpa)			最小弯曲 半径 (mm)	配色							
		20°C	40°C	60°C		黑	白	红	蓝	黄	绿	灰	透明
						B	W	R	BU	Y	G	GR	C
3/8"	9.53x6.35	空气 0.8 水 0.6	空气 0.65 水 0.5	空气 0.5 水 0.4	27	●	○	●	●	●	●	●	○

注：其他尺寸、颜色需求，请与本公司联系

使用流体温度范围

使用流体	使用流体温度
空气	-40°C~+70°C
水	0°C~+40°C

最高使用压力图

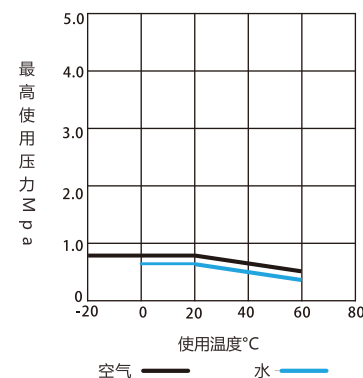


材料、长度、包装

- 材料：内外层聚醚聚氨酯，硬度：95A~98A
- 长度：100米/卷
- 包装：缠绕膜包装



型号表示方法

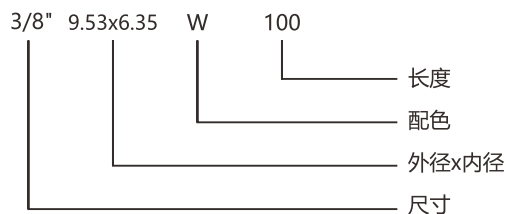

适合管接头

- 快换接头、嵌入式管接头、微型管接头

公差范围

管外径	管内外径公差
4-12mm	+0.10 / -0.10
14-16mm	+0.15 / -0.15

★ 注意:

- 1、本产品主要过气、水，使用其他介质，请与本公司联系。
- 2、最小弯曲半径是在温度 20°C 条件下，测定弯曲的值。
- 3、绝热压缩使温度异常上升的场合是管子破裂的原因。

最小弯曲半径测定方法

